

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130

Filet de raccordement métrique long

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Acier inoxydable A2 ou A4



Réf. d'article : **⇒ F1100.25**

EAN: 7611614273006

Expédition: 25

Groupe de prix: 540

Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 28 mm

Longueur du filetage L: 11 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 16 mm

Plage de serrage max.: 20.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 12.5 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 16 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -50 °C

Température d'utilisation max.: 105 °C

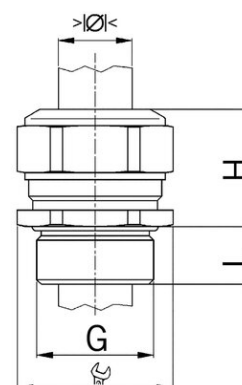

Instructions de montage



Données de planification