

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Acciaio inox A2 o A4



Numero Ordine: **➔ F1100.32**

EAN: 7611614273037

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	36 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	21 mm
Campo di serraggio max.:	25.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	17 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	21 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C

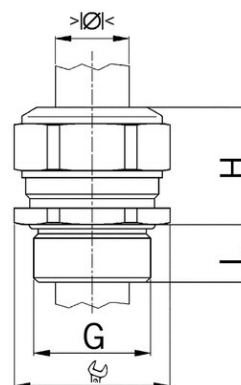

EN 45545-2
HL 3



UK
CA

EN 45545-3
E30



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione