

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Acciaio inox A2 o A4



Numero Ordine:	⇒ F1100.40
EAN:	7611614273075
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M40x1.5
Apertura chiave:	46 mm
Valore di misura H:	31 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	28.5 mm
Campo di serraggio max.:	33 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	24 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	28.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C

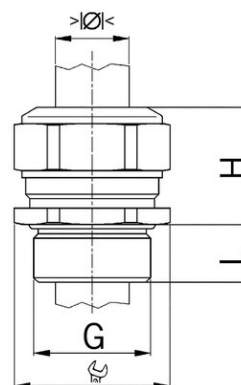

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione