Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130

Filet de raccordement métrique long

· Joint en deux parties
· Isolation non-traversante
· Filet de raccordement Pg et NPT
· Acier inoxydable A2 ou A4

Réf. d'article :	**F1100.50**
EAN:	7611614273105
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	M50x1.5
Ouverture de clé:	55 mm
Valeur de mesure H:	34 mm
Longueur du filetage L:	14 mm

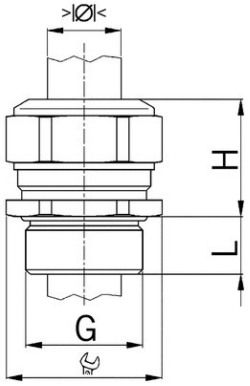

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	37 mm
Plage de serrage max.:	42 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	33 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	37 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-50 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C

Instructions de montage

Données de planification