

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 pour plusieurs câbles

### Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Autres versions et filets de raccordement sur demande

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Réf. d'article : | ⇒ F1310.17.2.040 |
| EAN:             | 7611614313788    |
| Expédition:      | 50               |

#### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M16x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 18 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 22 mm   |
| Longueur du filetage L: | 5 mm    |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 2.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 4 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

#### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -50 °C |
| Température d'utilisation max.: | 105 °C |

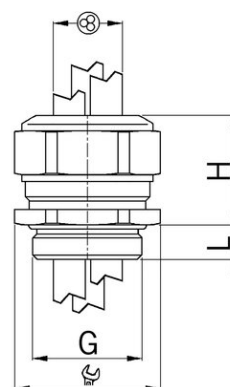

Instructions de montage



Certificats



Données de planification