

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 für mehrere Kabel

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>⇒ F1310.20.2.050</b> |
| EAN:                | 7611614278995           |
| Versand:            | 50                      |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M20x1.5 |
| Schlüsselweite: | 24 mm   |
| Masswert H:     | 23 mm   |
| Gewindelänge L: | 6 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 3.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 5 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -50 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 105 °C |

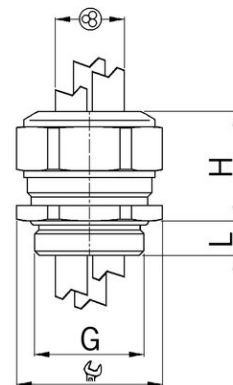

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten