

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 für mehrere Kabel

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage



Artikel-Nr.:	⇒ F1310.20.2.075
EAN:	7611614285962
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5.5 mm
Klemmbereich max.:	7.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

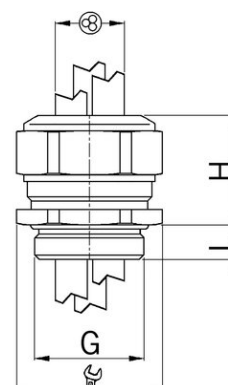

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten