

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 per più cavi

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta



Numero Ordine: **GD F1310.20.4.050**

EAN: 7611614297811

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M20x1.5

Apertura chiave: 24 mm

Valore di misura H: 23 mm

Lunghezza filettatura L: 6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 3.5 mm

Campo di serraggio max.: 5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -50 °C

Temperatura di esercizio max.: 105 °C

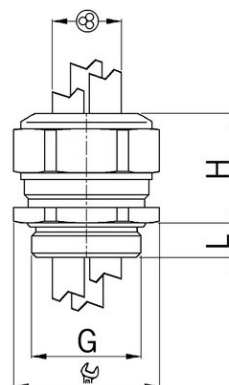

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione