

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 per più cavi

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta



Numero Ordine: **GD F1311.20.3.065**

EAN: 7611614444086

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto:	M20x1.5
Apertura chiave:	24 mm
Valore di misura H:	23 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	5.2 mm
Campo di serraggio max.:	6.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C

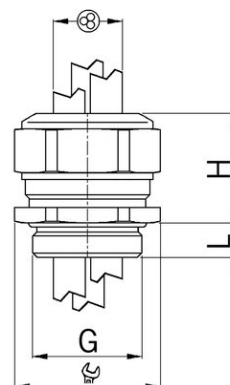

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione