

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 pour plusieurs câbles

## Filet de raccordement métrique long

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- D'autres exécutions et filetage sur demande



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>⇒ F1311.20.4.060</b> |
| EAN:                    | 7611614320397           |
| Expédition:             | 50                      |
| Groupe de prix:         | 540                     |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M20x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 23 mm   |
| Longueur du filetage L: | 10 mm   |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 4.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 6 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -50 °C |
| Température d'utilisation max.: | 105 °C |

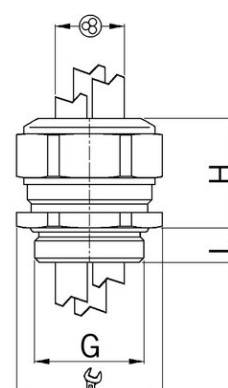

Instructions de montage



Certificats



Données de planification