

O·range ECON[®] Fix

Prêt à raccorder, à aligner et à serrer !



O·range ECON[®] Fix

BOÎTE SANS PATTES DE SERRAGE

 **KAISER**
Die Basis der guten Installation

Montage rapide et sûr, sans pattes de serrage.

PROMPT

Fixation sans pattes de serrage
pour une installation rapide et
facile : réduit le temps et les coûts
d'assemblage.

Application universelle à partir
de 10 mm d'épaisseur du matériau :

- Panneaux OSB
- Bois lamellé-croisé
- Bois massif
- Maçonnerie de parement
- Plaques de plâtre armé de fibres*



**NOUVEAU : sans
pattes de serrage !**





Nervures de serrage
pour une fixation sûre
des boîtes dans différentes
constructions murales
sans pattes de serrage



Marquage au centre
pour un positionnement
exact avant le montage




Barres de centrage pour une
insertion facile dans l'ouverture



Joints d'étanchéité
périphériques sur
2 niveaux pour maintenir
le niveau d'étanchéité à l'air



2 entrées de tuyau
pour les tuyaux d'installation
jusqu'à Ø 25 mm max
3 entrées pour chaque
conduit NYM : 3 x 1,5 mm² et
5 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm²

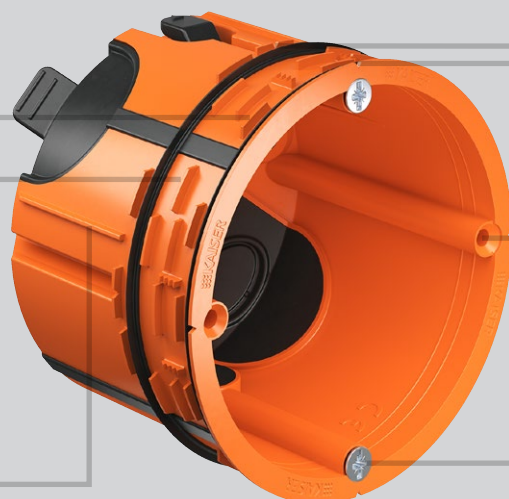


S'enfonce facilement dans
le mur avec l'outil de pose
(n° art. 1090-12)

Bien entendu, avec toutes les caractéristiques connues de la gamme **orange ECON®** :



Repiquage étanche
à l'air avec des
raccords de
connexion ronds



Convient pour les installations
électriques étanches à l'air
selon la norme DIN 18015-5,
maintien des câbles selon
la norme DIN EN 60670



Jusqu'à 90° d'angle d'entrée
de tuyaux modulables !
Idéal pour une utilisation
dans les constructions
à parois minces



Identification des
dimensions
sur les membranes



La languette d'ouverture :
entrée de tuyau sans outillage avec languette
d'ouverture pour les tuyaux d'installation de
Ø 20/25 mm – une étanchéité à l'air garantie
en permanence !


PLOPP



Vis d'appareillage :
avec un entraînement
plus-moins !



Peu importe le tournevis que vous
avez sous la main, il conviendra !





Domaines d'application



OSB



Bois lamellé-croisé,
Bois massif



Plaque de plâtre armé de fibres*



Maçonnerie de parement

Article	Boîte d'encastrement O-range ECON® Fix	Boîte d'encastrement (sans halogène) O-range ECON® Fix	Outil de pose O-range ECON® Fix	Manchon de raccordement	Manchon de raccordement (sans halogène)
Profondeur	62 mm	62 mm			
Trou de fraisage Ø	68 mm	68 mm			
Passages pour vis / vis d'appareillage	4 / 2	4 / 2		–	–
Entrées de tuyau ECON® jusqu'à max Ø 25 mm	2	2			
Entrées de câble 3 x 1,5 mm²	3	3			
Entrées de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²	3	3			
Sans halogène	–	•		–	•
Étanche à l'air	•	•		•	•
VDE / ÖVE	• / •	• / •			
N° art.	9264-12	9264-72	1090-12	9060-98	9060-78
Emballage intérieur/Expédition	25 / 250	25 / 250	10 / 100	25 / 100	25 / 100

La livraison comprend 25 pièces O-range ECON® Fix et un outil de réglage pour une installation rapide et sûre inclus dans le sachet.

Les boîtes d'encastrement O-range ECON® Fix conviennent pour une fixation sûre dans des structures murales multicouches, telles que les panneaux OSB en association avec des plaques de plâtre armé de fibres (GKB), dans des murs en bois lamellé-croisé, en bois lamellé-collé, en bois massif ainsi que dans des structures murales monocouches en plaques de plâtre armé de fibres (GF) selon la norme DIN EN 15283-2. Elles peuvent également être utilisées pour les installations dans la maçonnerie de parement.

*La gamme de produits O-range® avec fixation par collerettes est la solution appropriée pour l'installation dans des structures murales composées exclusivement de plaques de plâtre (GKB) selon la norme DIN 18180 ou de plaques en fibres minérales liées au ciment selon la norme DIN EN 12467.

Autres articles de la gamme de produits O-range ECON® :



9263-22**



9264-22**



9266-22**



9268-94**



9273-91**



9280-22**



9252-22**



9253-22**



9254-22**

Outils adaptés :



1083-70



1083-51

Accessoires adaptés :



1085-99



1090-12



1190-02



1040-16



1040-20



1040-25

** également disponible en version sans halogène



Film sur le produit



O-range®

**La nouvelle boîte
pour paroi creuse !**

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 58579 Schalksmühle

ALLEMAGNE

Tél.+49(0)2355.809.0 Fax+49(0)2355.809.21

www.kaiser-elektro.de info@kaiser-elektro.de

KAISER
Die Basis der guten Installation