

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 per più cavi

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta



Numero Ordine: **GD F1311.25.6.060**

EAN: 7611614320632

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	11 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	4.8 mm
Campo di serraggio max.:	6 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C

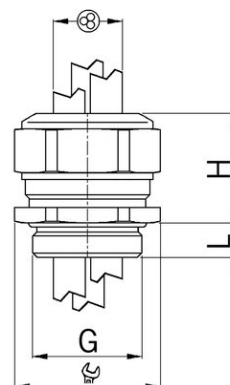

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione