

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 per più cavi

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta



Numero Ordine: **GD F1311.32.3.105**

EAN: 7611614320649

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	36 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8.5 mm
Campo di serraggio max.:	10.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C

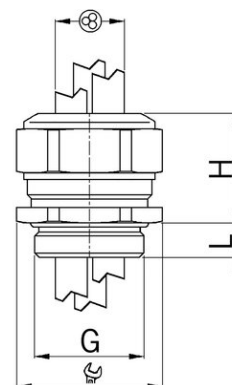

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione