

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 con molla di protezione antipiega

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.



Numero Ordine: ➔ **F1060.08.52.030**

EAN: 7611614444109

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: M8x1.25

Apertura chiave: 11 mm

Valore di misura H: 49 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 2.5 mm

Campo di serraggio max.: 3 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -50 °C

Temperatura di esercizio max.: 105 °C

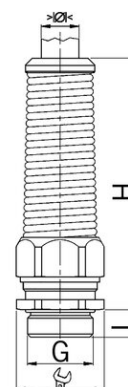

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione