

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 avec ressort anti-cassure

Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- Isolation traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.



Réf. d'article : **⇒ F1060.12.52.075**

EAN: 7611614444161

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage: M12x1.5

Ouverture de clé: 15 mm

Valeur de mesure H: 57 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 6.5 mm

Plage de serrage max.: 7.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -50 °C

Température d'utilisation max.: 105 °C

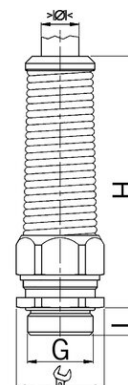

Instructions de montage



Données de planification