

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 mit Knickschutzfeder

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.



Artikel-Nr.: **↗ F1060.25.52.125**

EAN: 7611614444246

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 99 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 9.5 mm

Klemmbereich max.: 12.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 105 °C

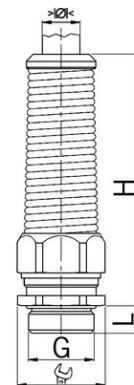

Montageanleitungen



Planungsdaten