

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 con molla di protezione antipiega

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.



Numero Ordine: ➔ **F1060.25.52.160**

EAN: 7611614444253

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	99 mm
Lunghezza filettatura L:	7 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	12.5 mm
Campo di serraggio max.:	16 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C

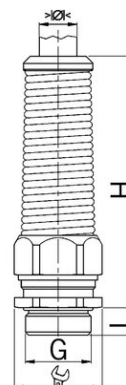

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione