

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 avec ressort anti-cassure

Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- Isolation traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.



Réf. d'article : **⇒ F1060.32.52.245**

EAN: 7611614444284

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure H:	109 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	21 mm
Plage de serrage max.:	24.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-50 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C

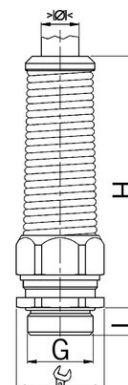

Instructions de montage



Données de planification