

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 con ganasce

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)



Numero Ordine: **F1800.10.03.040**

EAN: 7611614444291

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M10x1.5

Apertura chiave: 13/16 mm

Valore di misura H: 24 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 3 mm

Campo di serraggio max.: 4 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -50 °C

Temperatura di esercizio max.: 105 °C

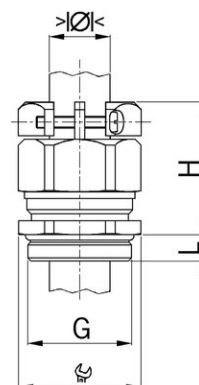

EN 45545-2
HL 3



UK
CA

EN 45545-3
E30



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione