

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 mit Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)



Artikel-Nr.:	⇒ F1800.12.03.080
EAN:	7611614444321
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M12x1.5
Schlüsselweite:	15/16 mm
Masswert H:	26 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6.5 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

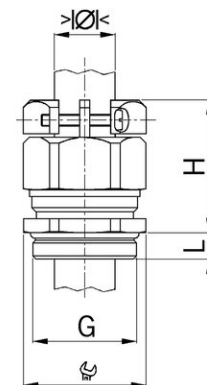

Montageanleitungen



Planungsdaten