

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 mit Klemmbacken

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Artikel-Nr.: | ⇒ F1800.40.03.330 |
| EAN:         | 7611614318790     |
| Versand:     | 10                |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M40x1.5 |
| Schlüsselweite: | 46 mm   |
| Masswert H:     | 44 mm   |
| Gewindelänge L: | 8 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 28.5 mm             |
| Klemmbereich max.:           | 33 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 24 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 28.5 mm             |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -50 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 105 °C |

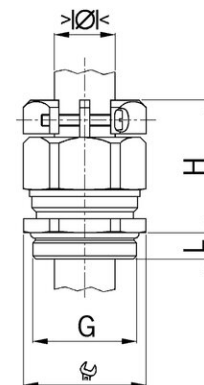

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten