

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 CEM easyCONNECT ottone con molla di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4



Numero Ordine: **⇒ F1083.32**

EAN: 7611614311647

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M32x1.5

Apertura chiave: 36 mm

Valore di misura H: 33 mm

Lunghezza filettatura L: 8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 21 mm

Campo di serraggio max.: 25.5 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 17 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 21 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: Molla di contatto

Dotazione

Caratteristiche: Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -50 °C

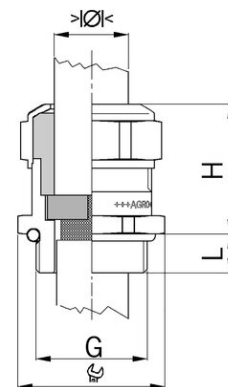

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

105 °C