

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



Artikel-Nr.: **⇒ F1083.25**

EAN: 7611614293240

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 33 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm

Klemmbereich max.: 20.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 16 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontaktfeder

Ausstattung

Eigenschaften: Für zeitsparende und sichere Montage von
partiell abisolierten sowie durchgehend
geschirmten Kabeln

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 105 °C

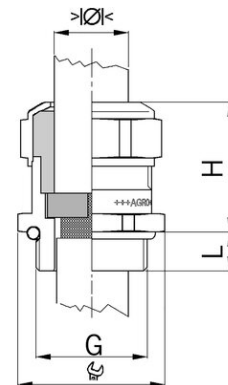

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten