

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 CEM easyCONNECT ottone con molla di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4



Numero Ordine: ➔ **F1083.25**

EAN: 7611614293240

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M25x1.5

Apertura chiave: 30 mm

Valore di misura H: 33 mm

Lunghezza filettatura L: 7 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 16 mm

Campo di serraggio max.: 20.5 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 12.5 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 16 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: Molla di contatto

Dotazione

Caratteristiche: Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -50 °C

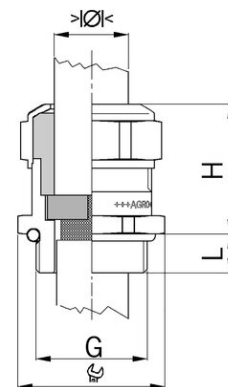

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

105 °C