

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 CEM easyCONNECT ottone con molla di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4



Numero Ordine: ➔ **F1083.40**

EAN: 7611614344720

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto:	M40x1.5
Apertura chiave:	46 mm
Valore di misura H:	38 mm
Lunghezza filettatura L:	8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	28.5 mm
Campo di serraggio max.:	33 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	24 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	28.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	Molla di contatto

Dotazione


Caratteristiche:	Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
--------------------------------	--------

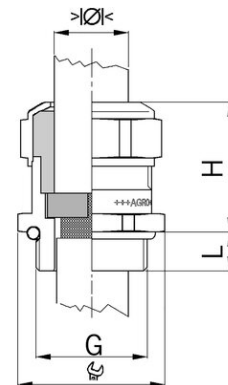

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

105 °C
