

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 CEM easyCONNECT ottone con molla di contatto

## Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4



**Numero Ordine:** **⇒ F1183.17**

**EAN:** 7611614318417

**Spedizione:** 50

### Dimensioni / Forma

**filetto:** M16x1.5

**Apertura chiave:** 18 mm

**Valore di misura H:** 25 mm

**Lunghezza filettatura L:** 10 mm

### Collegamenti / Introduzioni

**Intervallo di serraggio min.:** 8 mm

**Campo di serraggio max.:** 10.5 mm

**Campo di serraggio con ingresso min.:** 6 mm

**Campo di serraggio con ingresso max.:** 8 mm

**Tecnica di serraggio:** Tecnologia a compressione

**Contatto:** Molla di contatto

### Dotazione

**Caratteristiche:** Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua

**Tipo di filettatura:** metrico

**Lunghezza filettatura:** lungo


### Omologazioni / Certificazioni

**classe di protezione:** IP69

**Classe di protezione con condizione:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

**Temperatura di esercizio min.:** -50 °C

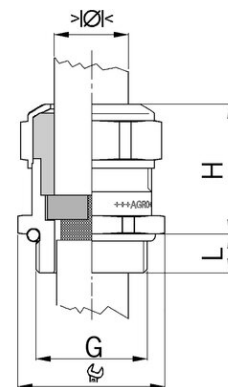

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

105 °C

---