

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 CEM easyCONNECT ottone con molla di contatto

## Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4



**Numero Ordine:** **⇒ F1183.50**

**EAN:** 7611614444499

**Spedizione:** 10

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M50x1.5 |
| Apertura chiave:         | 55 mm   |
| Valore di misura H:      | 42 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 14 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 37 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 42 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 33 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 37 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |
| Contatto:                             | Molla di contatto         |

### Dotazione


|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:       | Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua |
| Tipo di filettatura:   | metrico                                                                                   |
| Lunghezza filettatura: | lungo                                                                                     |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -50 °C |
|--------------------------------|--------|

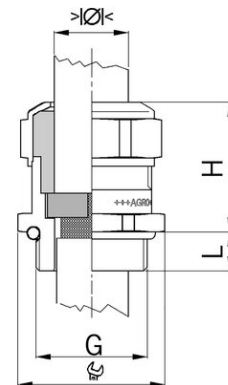

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

105 °C

---