

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.



Artikel-Nr.: **GD F1000.17.85.045**

EAN: 7611614444512

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	40 mm
Masswert X:	14 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	4.5 mm
Klemmbereich max.:	6 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Spannzange

Ausstattung

Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen


Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

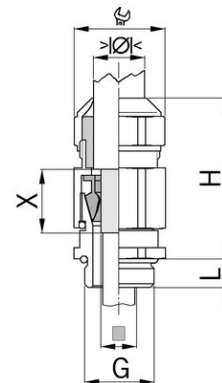

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten