

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.



Artikel-Nr.: **GD F1000.17.85.080**

EAN: 7611614286457

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	42 mm
Masswert X:	16 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Spannzange

Ausstattung


Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

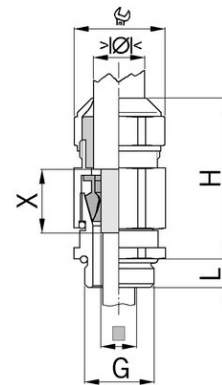

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten