

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 CEM Serie 85 ottone nichelato con pinza di serraggio

## Filettatura di collegamento metrica

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Importante: Per garantire una protezione ottimale dello schermo del cavo e dei trefoli del cavo, è necessario installare il nastro CEM in rame allegato al pressacavo.



**Numero Ordine:** **F1000.25.85.160**

**EAN:** 7611614331966

**Spedizione:** 20

## Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M25x1.5 |
| Apertura chiave:         | 30 mm   |
| Valore di misura H:      | 59 mm   |
| Valore di misura X:      | 21 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 8 mm    |

## Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 16 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 20.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 12.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 16 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |
| Contatto:                             | pinza di serraggio        |

## Dotazione

|                  |                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche: | Per alte correnti di dispersione, contatto concentrico dello schermo con resistenze di contatto e impedenze di trasferimento più basse |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo di filettatura: | metrico |
|----------------------|---------|

## Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

## Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -50 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 105 °C |

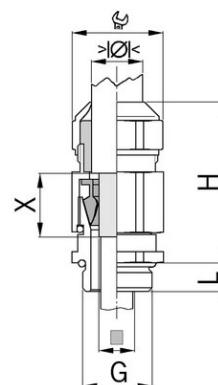

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione