

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.



Artikel-Nr.: **F1000.32.85.220**

EAN: 7611614272795

Versand: 25

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 66 mm

Masswert X: 24 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 21 mm

Klemmbereich max.: 25.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 17 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 21 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Spannzange

Ausstattung

Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 105 °C

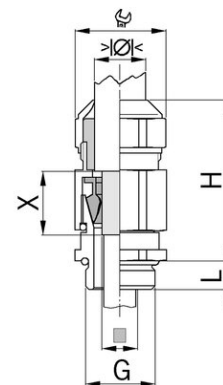

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten