

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 CEM Serie 85 ottone nichelato con pinza di serraggio

Filettatura di collegamento metrica

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Importante: Per garantire una protezione ottimale dello schermo del cavo e dei trefoli del cavo, è necessario installare il nastro CEM in rame allegato al pressacavo.



Numero Ordine: **F1000.32.85.250**

EAN: 7611614316536

Spedizione: 5

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	46 mm
Valore di misura H:	68 mm
Valore di misura X:	24 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	28.5 mm
Campo di serraggio max.:	33 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	24 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	28.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	pinza di serraggio

Dotazione

Caratteristiche:	Per alte correnti di dispersione, contatto concentrico dello schermo con resistenze di contatto e impedenze di trasferimento più basse
------------------	--


Tipo di filettatura:	metrico
----------------------	---------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C

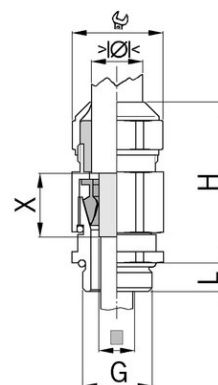

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione