

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.



Artikel-Nr.: **F1000.40.85.300**

EAN: 7611614274775

Versand: 5

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 68 mm

Masswert X: 24 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 28.5 mm

Klemmbereich max.: 33 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 24 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 28.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Spannzange

Ausstattung

Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 105 °C

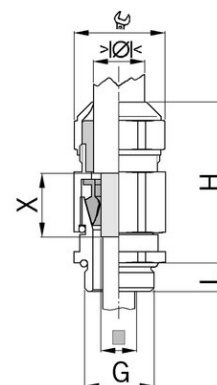

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten