

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 CEM Série 85 laiton avec pince de serrage

Filet de raccordement métrique

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Important: Pour assurer une protection optimale du blindage du câble et des brins de câble, il est nécessaire d'installer le ruban CEM en cuivre joint au presse-étoupe.



Réf. d'article : **F1000.50.85.380**

EAN: 7611614274782

Expédition: 5

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage: M50x1.5

Ouverture de clé: 55 mm

Valeur de mesure H: 82 mm

Valeur de mesure X: 30 mm

Longueur du filetage L: 13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 37 mm

Plage de serrage max.: 42 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 33 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 37 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: pince de serrage

Équipement

Caractéristiques: Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -50 °C

Température d'utilisation max.: 105 °C

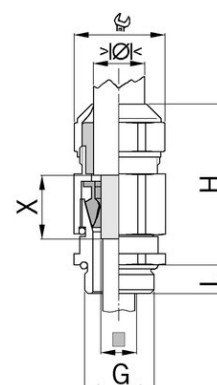

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Instructions de montage



Certificats



Données de planification