

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.



Artikel-Nr.: **F1000.63.85.380**

EAN: 7611614272818

Versand: 5

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70/55 mm

Masswert H: 82 mm

Masswert X: 30 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 37 mm

Klemmbereich max.: 42 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 33 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 37 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Spannzange

Ausstattung

Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 105 °C

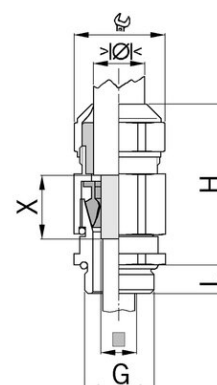

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten