

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

## Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.



**Artikel-Nr.:** **GD F1000.63.85.380**

**EAN:** 7611614272818

**Versand:** 5

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | M63x1.5  |
| Schlüsselweite: | 70/55 mm |
| Masswert H:     | 82 mm    |
| Masswert X:     | 30 mm    |
| Gewindelänge L: | 15 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 37 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 42 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 33 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 37 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:               | Spannzange          |

### Ausstattung


|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                                           |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -50 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 105 °C |

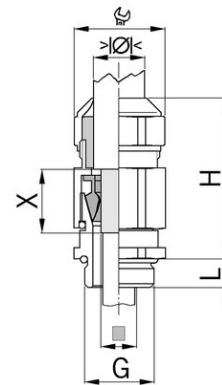

EN 45545-2  
HL 3



EN 45545-3  
E30



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten