

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.



Artikel-Nr.: **F1000.63.85.440**

EAN: 7611614272825

Versand: 1

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70 mm

Masswert H: 78 mm

Masswert X: 26 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 46 mm

Klemmbereich max.: 52 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 40 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 46 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Spannzange

Ausstattung

Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 105 °C

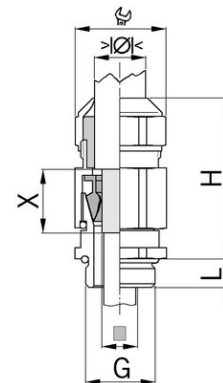

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten