

## Productgegevensblad:

# AGRO Ex Kabelwartels messing drukvlaste omhulling Ex d IIC

## Metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Serie 18

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1840.29.27</b> |
| EAN:                    | 7611614040943     |
| Verpakkingshoeveelheid: | 5                 |

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M40x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 46 mm   |
| Ø A:                  | 52 mm   |
| Afmeting H:           | 78 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 17 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 24 mm              |
| Klembereik max.: | 28 mm              |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Type schroefdraad: | metrisch |
|--------------------|----------|

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP68                       |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (30 bar)             |
| Explosiebestendige uitvoering:     | Ja                         |
| EX-zone:                           | Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22 |
| Gas:                               | II 2G Ex db eb IIC Gb      |
| Stof:                              | Ex-serie 18 D              |
| Testnorm:                          | IEC EN 60079-31            |
| Certificering IECEx:               | IECEx PTB 12.0056          |
| Overige certificeringen:           | PTB 00 ATEX 1059           |
| Certificering connectiviteit:      | PTB 00 ATEX 1059           |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

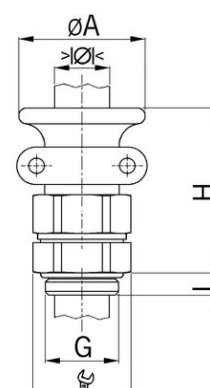

Certificaten



Planningsgegevens