

## Produktdatenblatt:

# AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1850.36.26</b> |
| E-Nr:               | 121442918         |
| EAN:                | 7611614050140     |
| Versand:            | 5                 |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M50x1.5 |
| Schlüsselweite: | 55 mm   |
| Ø A:            | 60 mm   |
| Masswert H:     | 85 mm   |
| Gewindelänge L: | 17 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 28 mm               |
| Klemmbereich max.: | 32 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|             |          |
|-------------|----------|
| Gewindeart: | metrisch |
|-------------|----------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP68                          |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 68 (30 bar)                |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex db eb IIC Gb         |
| Staub:                         | Ex Serie 18 D                 |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-31               |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx PTB 12.0056             |
| Weitere Zertifizierungen:      | PTB 00 ATEX 1059              |
| Zertifizierung Connectivity:   | PTB 00 ATEX 1059              |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|

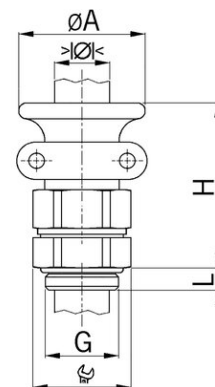

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C

---