

Productgegevensblad:

AGRO Ex Kabelwartels messing drukvaste omhulling Ex d IIC

NPT-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Serie 18

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- IP 68, if the entry thread is sealed



Artikelnummer:	GD 1811/2NPT.36.26
EAN:	7611614043326
Verpakkinghoeveelheid:	5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	NPT 1 1/2"
Sleutelwijdte:	55 mm
Ø A:	60 mm
Afmeting H:	85 mm
Schroefdraadlengte L:	26 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	28 mm
Klembereik max.:	32 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	NPT
--------------------	-----

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (30 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Stof:	Ex-serie 18 D
Testnorm:	IEC EN 60079-31
Certificering IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Overige certificeringen:	PTB 00 ATEX 1059
Certificering connectiviteit:	PTB 00 ATEX 1059

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

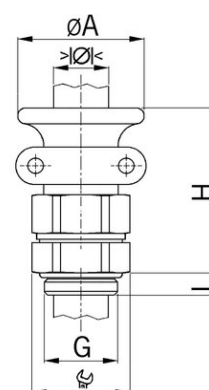

Certificaten



Planningsgegevens