

Scheda tecnica del prodotto:

AGRO Ex premistoppa antideflagranti Ex d II C ottone

Filetto di raccordo NPT

Tipo di omologazione: Serie 18

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- IP 68 se il filetto di raccordo è munito di guarnizione



Numero Ordine:	↳ 1811/4NPT.29.27
EAN:	7611614043265
Spedizione:	5

Dimensioni / Forma

filetto:	NPT 1 1/4"
Apertura chiave:	45 mm
Ø A:	52 mm
Valore di misura H:	78 mm
Lunghezza filettatura L:	26 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	24 mm
Campo di serraggio max.:	28 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	NPT
----------------------	-----

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (30 bar)
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Polvere:	Ex Serie 18 D
Norma di prova:	IEC EN 60079-31
Certificazione IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Altre certificazioni:	PTB 00 ATEX 1059
Certificazione Connettività:	PTB 00 ATEX 1059

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
--------------------------------	--------

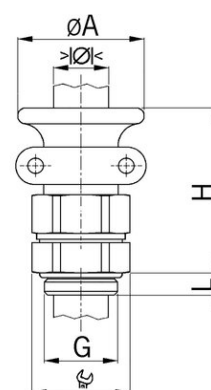

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

100 °C
