

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Ex laiton antidéflagrants Ex d IIC

Filet de raccordement NPT

Type d'homologation Serie 18

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- IP 68, si le filet de raccordement est équipé d'un joint



Réf. d'article :	➔ 181NPT.21.26
EAN:	7611614043241
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	NPT 1"
Ouverture de clé:	32/34 mm
Ø A:	40 mm
Valeur de mesure H:	67 mm
Longueur du filetage L:	25 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	13 mm
Plage de serrage max.:	16.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	NPT
-------------------	-----

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
Indice de protection avec condition:	IP 68 (30 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Poussière:	Série Ex 18 D
Norme d'essai:	IEC EN 60079-31
Certification IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Autres certifications:	PTB 00 ATEX 1059
Certification Connectivité:	PTB 00 ATEX 1059

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

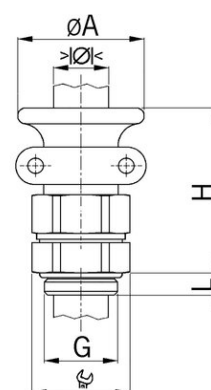

Instructions de montage



Certificats



Données de planification