Produktdatenblatt:

# AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

## Anschlussgewinde NPT

### Zulassungstyp: Serie 18

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend
· IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet

| **Artikel-Nr.:** | **183/4NPT.11.26** |
|---|---|
| E-Nr: | 121445528 |
| EAN: | 7611614043012 |
| Versand: | 20 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Gewinde: | NPT 3/4" |
| Schlüsselweite: | 27 mm |
| Ø A: | 30 mm |
| Masswert H: | 57 mm |
| Gewindelänge L: | 20 mm |

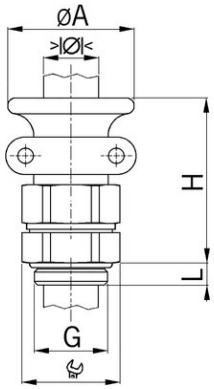


**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Klemmbereich min.: | 9 mm |
| Klemmbereich max.: | 11 mm |
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Gewindeart: | NPT |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP68 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (30 bar) |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja |
| EX-Zone: | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas: | II 2G Ex db eb IIC Gb |
| Staub: | Ex Serie 18 D |
| Prüfnorm: | IEC EN 60079-31 |
| Zertifizierung IECEx: | IECEx PTB 12.0056 |
| Weitere Zertifizierungen: | PTB 00 ATEX 1059 |
| Zertifizierung Connectivity: | PTB 00 ATEX 1059 |

**Lagerung / Installation / Betrieb**

| | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |

**Montageanleitungen**

**Zertifikate**

**Planungsdaten**

# Produktdatenblatt:

| | |
|---|---|
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |