

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Ex laiton antidéflagrants Ex d IIC

Filet de raccordement NPT

Type d'homologation Serie 18

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- IP 68, si le filet de raccordement est équipé d'un joint



Réf. d'article :	183/4NPT.11.26
E-No	121445528
EAN:	7611614043012
Expédition:	20

Dimensions / Forme

Filetage:	NPT 3/4"
Ouverture de clé:	27 mm
Ø A:	30 mm
Valeur de mesure H:	57 mm
Longueur du filetage L:	20 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	9 mm
Plage de serrage max.:	11 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	NPT
-------------------	-----

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
Indice de protection avec condition:	IP 68 (30 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Poussière:	Série Ex 18 D
Norme d'essai:	IEC EN 60079-31
Certification IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Autres certifications:	PTB 00 ATEX 1059
Certification Connectivité:	PTB 00 ATEX 1059

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
---------------------------------	--------

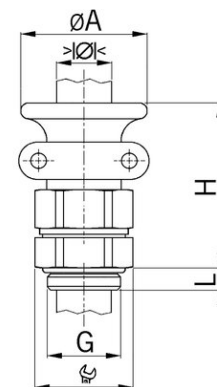

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C