

Produktdatenblatt:

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet



Artikel-Nr.:	183/4NPT.16.26
EAN:	7611614043005
Versand:	20
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	NPT 3/4"
Schlüsselweite:	26 mm
Ø A:	32 mm
Masswert H:	57 mm
Gewindelänge L:	20 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	13 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	NPT
-------------	-----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	Ex Serie 18 D
Prüfnorm:	IEC EN 60079-31
Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Weitere Zertifizierungen:	PTB 00 ATEX 1059
Zertifizierung Connectivity:	PTB 00 ATEX 1059

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

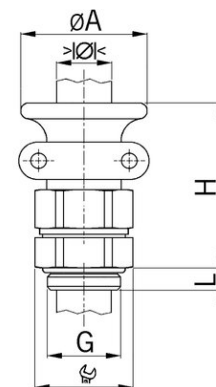

Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C