

## Scheda tecnica del prodotto:

# AGRO Ex premistoppa antideflagranti Ex d II C ottone

## Filetto di raccordo NPT

### Tipo di omologazione: Serie 18

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- IP 68 se il filetto di raccordo è munito di guarnizione



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>183/4NPT.11.26</b> |
| E-No:                 | 121445528             |
| EAN:                  | 7611614043012         |
| Spedizione:           | 20                    |

### Dimensioni / Forma

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| filetto:                 | NPT 3/4" |
| Apertura chiave:         | 27 mm    |
| Ø A:                     | 30 mm    |
| Valore di misura H:      | 57 mm    |
| Lunghezza filettatura L: | 20 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 9 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 11 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |


### Dotazione

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Tipo di filettatura: | NPT |
|----------------------|-----|

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:                | IP68                        |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (30 bar)              |
| Versione a prova di esplosione:      | Sì                          |
| Zona EX:                             | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                                 | II 2G Ex db eb IIC Gb       |
| Polvere:                             | Ex Serie 18 D               |
| Norma di prova:                      | IEC EN 60079-31             |
| Certificazione IECEx:                | IECEx PTB 12.0056           |
| Altre certificazioni:                | PTB 00 ATEX 1059            |
| Certificazione Connettività:         | PTB 00 ATEX 1059            |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

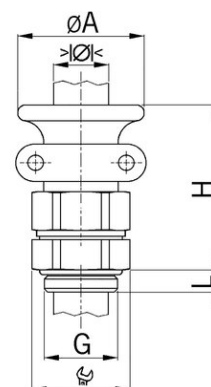

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |