

Produktdatenblatt:

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

Anschlussgewinde Gasrohr

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend



Artikel-Nr.:	⇒ 1811/2G.36.26
EAN:	7611614043425
Versand:	5
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	G 1 1/2"
Schlüsselweite:	55 mm
Ø A:	60 mm
Masswert H:	85 mm
Gewindelänge L:	17 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	28 mm
Klemmbereich max.:	32 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Gasrohr
-------------	---------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	Ex Serie 18 D
Prüfnorm:	IEC EN 60079-31
Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Weitere Zertifizierungen:	PTB 00 ATEX 1059
Zertifizierung Connectivity:	PTB 00 ATEX 1059

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

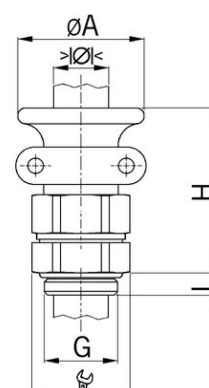

Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
