

## Produktdatenblatt:

# AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

## Anschlussgewinde Gasrohr

### Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>⇒ 183/4G.21.26</b> |
| EAN:                | 7611614043081         |
| Versand:            | 10                    |
| Preisgruppe:        | 530                   |

### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gewinde:        | G 3/4" |
| Schlüsselweite: | 32 mm  |
| Ø A:            | 40 mm  |
| Masswert H:     | 67 mm  |
| Gewindelänge L: | 16 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 13 mm               |
| Klemmbereich max.: | 16.5 mm             |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|             |         |
|-------------|---------|
| Gewindeart: | Gasrohr |
|-------------|---------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP68                          |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 68 (30 bar)                |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex db eb IIC Gb         |
| Staub:                         | Ex Serie 18 D                 |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-31               |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx PTB 12.0056             |
| Weitere Zertifizierungen:      | PTB 00 ATEX 1059              |
| Zertifizierung Connectivity:   | PTB 00 ATEX 1059              |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|

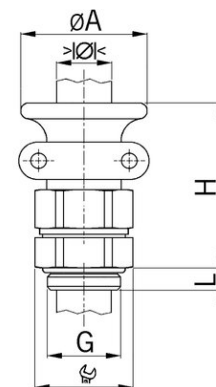

Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C

---