

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa AGRO Ex Compact ottone antideflagrante Ex d IIC e sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo metrico

### Tipo di omologazione: EX Compact MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Acciaio inox A2 o A4



**Numero Ordine:** EX1126.17.100

E-No: 121442558

EAN: 7611614242125

Spedizione: 25

### Dimensioni / Forma

filetto: M16x1.5

Apertura chiave: 24 mm

Valore di misura H: 26 mm

Lunghezza filettatura L: 12 mm

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 5 mm

Campo di serraggio max.: 10 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

### Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP67

Classe di protezione con condizione: IP 66 - IP 68 (30 bar)

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex ta IIIC


Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx PTB 12.0055X

Altre certificazioni: PTB 10 ATEX 1034X

Certificazione Connettività: PTB 10 ATEX 1034X

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

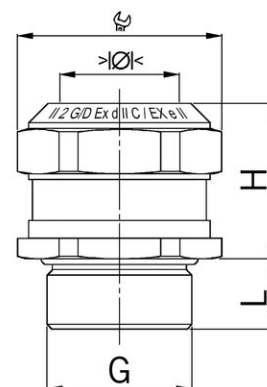

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 105 °C |