

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton antidéflagrants Ex d IIC et sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique

### Type d'homologation EX Compact MS

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Acier inoxydable A2 ou A4



Réf. d'article : **EX1126.25.180**

EAN: 7611614242316

Expédition: 20

Groupe de prix: 530

### Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 32 mm

Valeur de mesure H: 28 mm

Longueur du filetage L: 12 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 12.5 mm

Plage de serrage max.: 18 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de filetage: métrique

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP67

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (30 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex db eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex ta IIIC

Norme d'essai: IEC EN 60079-7


Certification IECEx: IECEx PTB 12.0055X

Autres certifications: PTB 10 ATEX 1034X

Certification Connectivité: PTB 10 ATEX 1034X

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C

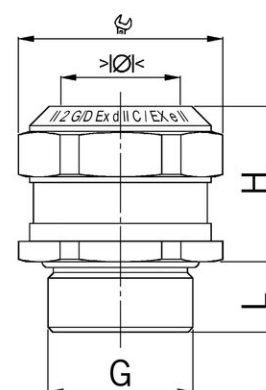

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

105 °C